

Серия  
**ВК ВМС 125**



Многозональный центробежный вентилятор производительностью до **355 м³/ч** в пластиковом корпусе

■ **Применение**

ВК ВМС 125 – многозональный вентилятор предназначенный для одновременной вытяжки воздуха из нескольких помещений (до 5). Используется в вытяжных системах вентиляции жилых и небольших коммерческих помещений. Является отличным выбором для установки в вытяжных системах вентиляции помещений с повышенной влажностью: санузлов, кухонь и др. Вентилятор имеет 4 всасывающих патрубка  $\varnothing 80$  мм и 1 всасывающий патрубок  $\varnothing 125$  мм.

■ **Конструкция**

Корпус вентилятора изготовлен из высококачественного пластика. Герметичная монтажная коробка. Для более удобного подключения и использования, вентилятор может оснащаться шнуром питания со штекером (ВК ВМС...Р).

■ **Двигатель**


Вентилятор оборудован однофазным двигателем с внешним ротором оснащенный центробежным рабочим колесом с назад загнутыми лопатками. Двигатель имеет встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском и снабжен подшипниками качения для обеспечения большего срока эксплуатации (40 000 часов).

■ **Регулировка скорости**

Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристора или автотрансформаторного регулятора.

■ **Монтаж**

Простой и лёгкий монтаж. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора. Присоединение к стене или потолку осуществляется при помощи крепежных кронштейнов.

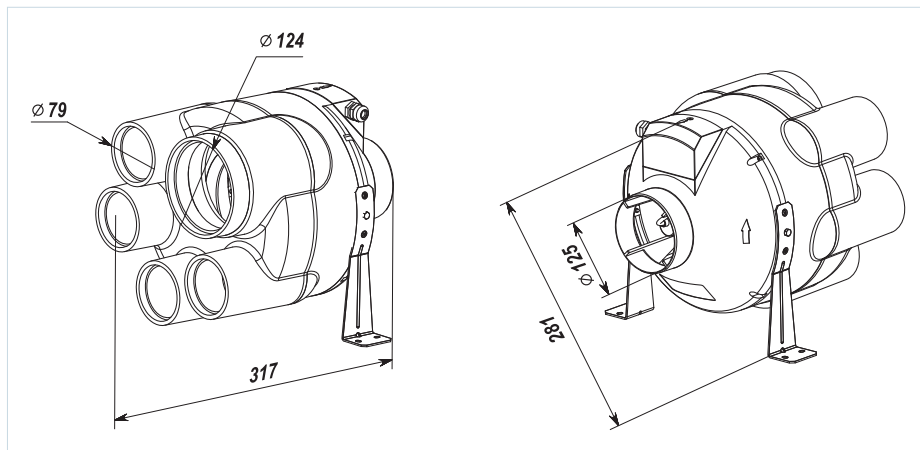

Условное обозначение:

Серия вентилятора	Диаметр воздуховода	Дополнительные опции
<b>ВК ВМС</b>	125	<b>Р</b> – шнур питания с разъёмом С14.

Принадлежности



стр. 240

стр. 294

стр. 296

стр. 304

стр. 310


стр. 310

стр. 314


стр. 315

**Технические характеристики:**

	<b>ВК ВМС 125</b>
Напряжение, В / 50 Гц	230
Потребляемая мощность, Вт	79
Ток, А	0,34
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	355
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2800
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дВ(А)	46
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С	-25 +55
Защита	IP X4

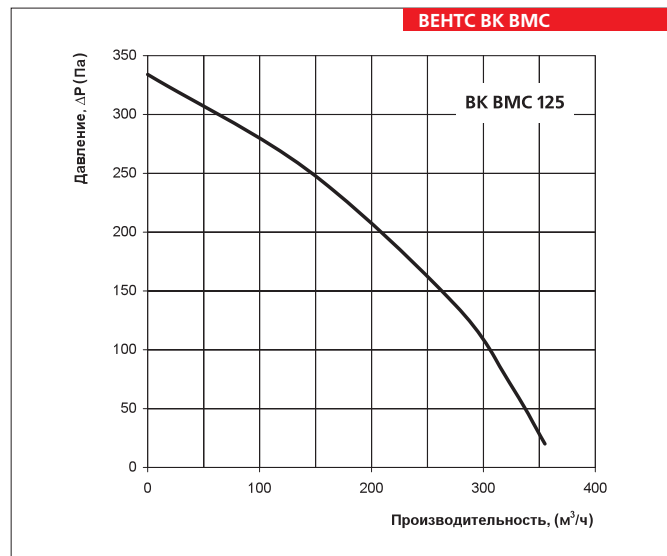ВЕНТС  
ВК ВМС

ВЕНТИЛЯТОР СЕРИИ

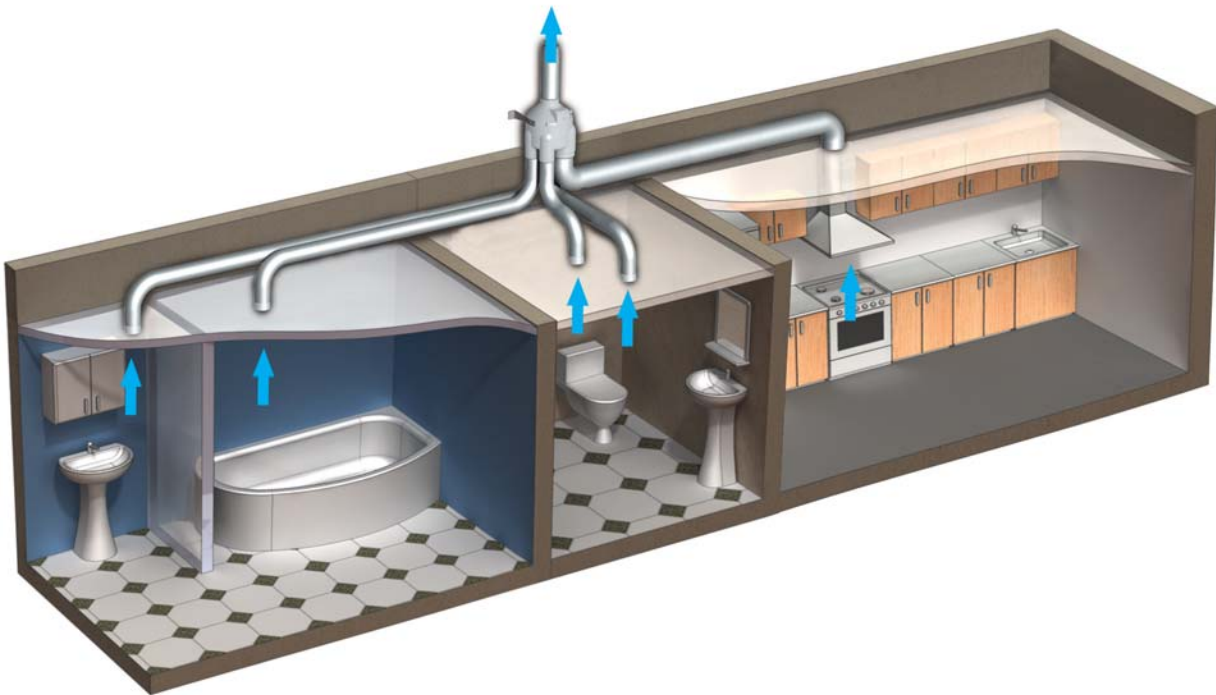

Вариант применения вентилятора ВК ВМС в квартире.